




**SERIE TOP-TER  
BASE CON  
ENCLAVAMIENTO  
CODIGO 491146**

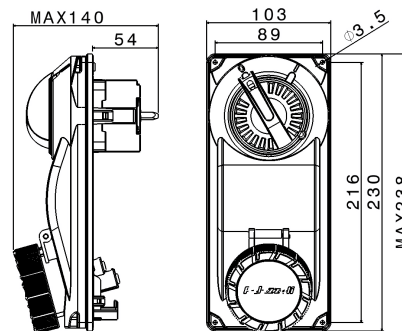

### Ficha de datos

#### Características electricas

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Corriente nominal          | 16A                           |
| Tensión de alimentación    | 400V 50/60Hz ●                |
| Polos                      | 3P+N+ $\perp$                 |
| Ref. horario               | 6h                            |
| Tensión de aislamiento     | 690 V                         |
| Clase de aislamiento       | II                            |
| Tipo de protección         | -                             |
| Señal de enchufe insertado | Contacto aux NO/NC (opcional) |

#### Características mecanicas

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Material cuerpo                   | Tecnopolímero Reciclable Palazzoli |
| Tratamiento superficial           | -                                  |
| Acabado superficial               | -                                  |
| Color                             | Gris RAL 7035                      |
| Longitud                          | 108 mm                             |
| Ejecución                         | Cuadro                             |
| Tipo de entradas                  | -                                  |
| Grado de protección IP            | IP66/IP67                          |
| Grado protección IP adicional     | -                                  |
| Resistencia a impactos            | IK08 segun IEC/EN 62262            |
| Resistencia al hilo incandescente | 650°C                              |
| Autoextinguible según UL94        | HB                                 |
| Categoría de corrosión            | -                                  |
| Peso neto                         | 0,59 KG                            |
| Temp.amb. funcionamiento          | Min: -25°C ;Max: +50°C             |
| Temp.amb. almacenamiento          | Min: -30°C ;Max: +70°C             |

#### Interruptor de datos técnicos

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Corriente térmica             | 16 A                                            |
| Corriente nominal Icc         | 10 kA                                           |
| Tipo pinzas                   | A tornillo - sujeción indirecto                 |
| Sección del conductor         | Min: 1 mm <sup>2</sup> ;Max: 10 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete de abrazaderas | 2 Nm                                            |
| Contactos auxiliares estado   | -                                               |
| Candado de la maniobra        | 1 candado Ø4,5 mm max                           |

#### Categoría de aplicación

| Categoría<br>Rating | Tensione<br>Voltage | Corrente / Potenza<br>Current / Power |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| AC-22A              | 230 V               | 16 A                                  |
|                     | 400 V               | 16 A                                  |
|                     | 500 V               | 16 A                                  |
|                     | 690 V               | 16 A                                  |
| AC-23A              | 230 V               | 16 A                                  |
|                     | 400 V               | 16 A                                  |
|                     | 500 V               | 16 A                                  |
|                     | 690 V               | 16 A                                  |
| AC-23A /<br>AC-3    | 230 V               | 5.1 kW                                |
|                     | 400 V               | 8.9 kW                                |
|                     | 500 V               | 11.1 kW                               |
|                     | 690 V               | 15.3 kW                               |

#### Estandares y Directivas

|                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobaciones y marcas    | UKCA, KEMA-KEUR, ENEC 05, CE, NYCE COLOMBIA                                                                                                                                                                                  |
| Directivas               | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                                                                       |
| Estandares de referencia | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN 60309-4:2007, EN 60309-4:2007/A1:2012, EN IEC 63000:2018 |

Las imagenes son puramente indicativas. Palazzoli se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.