




**SERIE UNIBOX  
CONTENEDOR  
CODIGO 520009**

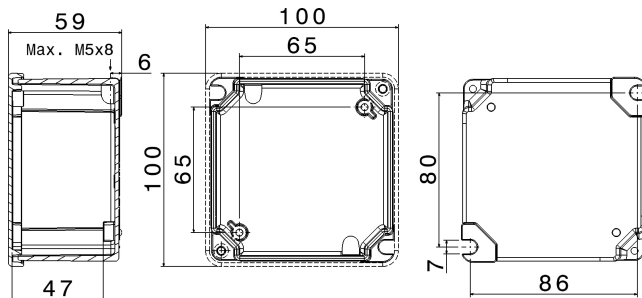

## Ficha de datos

### Características electricas

Clase de aislamiento	I
Tensión de aislamiento	-
Tensión nominal	-
Potencia disipada	10W

### Características mecanicas

Material cuerpo	Aleación de aluminio
Tratamiento superficial	Pasivación a fluorozirconación
Acabado superficial	Pintado gris RAL 7042
Color	Gris RAL 7042
Ejecución	Pared
Altura caja	54 mm
Altura de tapa	9,5 mm
Tipo tapa	Ciego
N° módulos EN50022	-
Tipo de entradas	-
Tipo ventanas	-
Grado de protección IP	IP66/IP67
Grado protección IP adicional	-
Resistencia a impactos	IK08 segun IEC/EN 62262
Resistencia al hilo	-
Autoextinguible según UL94	-
Categoría de corrosión	C4 (ISO 12944)
Temp.amb. funcionamiento	Min: -40°C ;Max: +90°C
Temp.amb. almacenamiento	Min: -50°C ;Max: +90°C
Dimensiones	100X100X59 mm
Dimensiones internas	88X88X44 mm
Peso neto	0,28 KG

### Estandares y Directivas

Aprobaciones y marcas CB IMQ, NYCE COLOMBIA, UKCA, IMQ, CE

Directivas 2014/35/UE (LVD)

Estandares de referencia EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013, EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60670-1:2005/AC:2010, EN 60670-22: 2006, EN 62208:2011

Las imagenes son puramente indicativas. Palazzoli se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.