




**SERIE UNIBOX  
CONTENEDOR  
CODIGO 520020**



Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
520020	105.5	122	236	198	238	286	314	264	236	275	10
520021	132.5	150	286	248	333	381	410	315	283	367	10

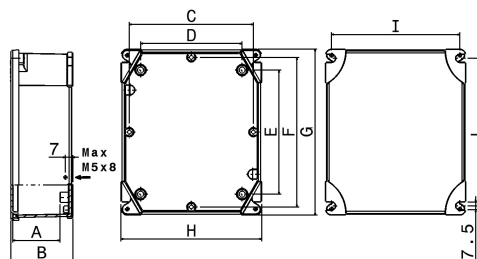

### Ficha de datos

#### Características electricas

Clase de aislamiento	I
Tensión de aislamiento	-
Tensión nominal	-
Potencia disipada	62W

#### Características mecanicas

Material cuerpo	Aleación de aluminio
Tratamiento superficial	Pasivación a fluorozirconación
Acabado superficial	Pintado gris RAL 7042
Color	Gris RAL 7042
Ejecución	Pared
Altura caja	115,5 mm
Altura de tapa	12 mm
Tipo tapa	Ciego
N° módulos EN50022	-
Tipo de entradas	-
Tipo ventanas	-
Grado de protección IP	IP66/IP67
Grado protección IP adicional	-
Resistencia a impactos	IK08 segun IEC/EN 62262
Resistencia al hilo	-
Autoextinguible según UL94	-
Categoría de corrosión	C4 (ISO 12944)
Temp.amb. funcionamiento	Min: -40°C ;Max: +90°C
Temp.amb. almacenamiento	Min: -50°C ;Max: +90°C
Dimensiones	264X314X122 mm
Dimensiones internas	243X295X104 mm
Peso neto	2,6 KG

#### Estandares y Directivas

Aprobaciones y marcas	CE, UKCA, NYCE COLOMBIA, CB IMQ, IMQ
Directivas	2014/35/UE (LVD)
Estandares de referencia	EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013, EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60670-1:2005/AC:2010, EN 60670-22: 2006, EN 62208:2011

Las imagenes son puramente indicativas. Palazzoli se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.