

### Fácil instalación con alta duración

### Características:

- Para colocar en tableros con espesor de 0.5mm a 4mm
- Material de alta durabilidad polyamida 6
- Protección IP68 (hasta 5 bar por 30 minutos)




Referencia	Ø de perforación		Rango cable				Color	Empaque
	(mm)	(inch)	Mínimo (mm)	Mínimo (inch)	Máximo (mm)	Máximo (inch)		
BMOS-DS-01	16	5/8"	3	1/8"	10	3/8"	Gris, RAL 7001	50
BMOS-DS-12	20	13/16"	5	7/32"	12	15/32"	Gris, RAL 7035	50
BMOS-EU-DS13	25	1"	8	11/32"	17	21/32"		25
BMOS-EU-DS-14	32	1 1/4"	11	7/16"	21	13/16"		25
BMOS-EU-DS-15	40	1 9/16"	16	21/32"	28	1 1/16"		20






## Tipo NPT plástico

Referencia	Tipo	Rango cable (mm)				Empaque
		Mínimo (mm)	Mínimo (inch)	Máximo (mm)	Máximo (inch)	
BSPA-11-L	NPT 3/8"	5	7/32"	10	3/8"	50
BSPB-12-L	NPT 1/2"	6	1/4"	12	15/32"	50
BSPD-13-L	NPT 3/4"	13	17/32"	18	11/16"	25
BSP-14-L	NPT 1"	18	23/32"	25	31/32"	20

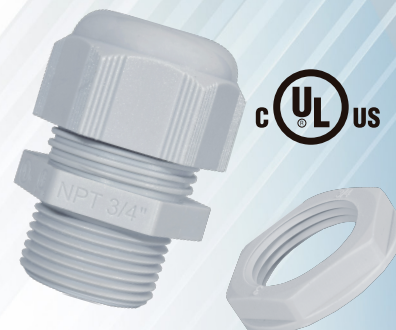

## Tipo NPT cobre niquelado

Referencia	Tipo	Rango cable (mm)				Empaque
		Mínimo (mm)	Mínimo (inch)	Máximo (mm)	Máximo (inch)	
BNBC-01	NPT 3/8"	4	3/16"	8	5/16"	50
BNBC-02	NPT 1/2"	6	1/4"	12	15/32"	50
BNBC-03	NPT 3/4"	13	17/32"	18	11/16"	25
BNBC-04	NPT 1"	18	23/32"	25	31/32"	10

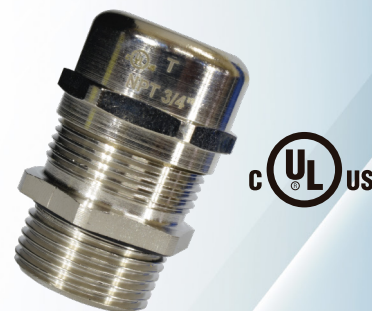

## Tipo PG metálico cobre niquelado

Referencia	Tipo	Rango cable (mm)				Empaque
		Mínimo (mm)	Mínimo (inch)	Máximo (mm)	Máximo (inch)	
BSBC-03-L	PG-11	5	7/32"	10	3/8"	50
BSBC-04-L	PG-13.5	6	1/4"	12	15/32"	50
BSBC-05-L	PG-16	10	13/32"	14	17/32"	25
BSBC-06-L	PG-21	13	17/32"	18	11/16"	25
BSBC-07-L	PG-29	18	23/32"	25	31/32"	10

