

JANUS





JANUS

Duplica la energía y reduce a la mitad los espacios



La ventanilla frontal permite a los operadores de la obra acceder fácilmente a las protecciones del cuadro en todo momento y en todo tipo de instalación.



El cuadro JANUS integra todas las soluciones para instalarlo en superficie como cuadro general y en el suelo como cuadro móvil, sin la necesidad de accesorios adicionales.



La manilla ergonómica permite transportar fácilmente el cuadro dentro de la obra.



Las ranuras sujetacables evitan que las clavijas se arranquen del cuadro en posición de pared.

Aptos para usar en obras, fiestas patronales, circos, ferias y mercados.



Los productos de la serie JANUS son una gama de cuadros universales replegables en tecnopolímero con grado de protección IP65.

El sistema se compone de cuadros con 4 bases enclavadas o bien con 8 bases fijas.

Todos los productos son replegables y utilizables como cuadros móviles o bien como cuadros fijos de distribución de pared o de suelo sin uso de accesorios.

De conformidad con las normas **IEC/EN 61439-1**
IEC/EN 61439-4

Material **Tecnopolímero**

Grado de protección (IP según IEC/EN 60529) **IP65**

Color **RAL5015**

Resistencia al calor anormal y al fuego (Hilo incandescente según IEC/EN 60695-2-10) **650°C**

Resistencia a los impactos (grado IK según IEC/EN 62262) **IK10**

Corriente nominal **16A - 32A**

Tensión de uso **230V - 400V**

Frecuencia de trabajo **50-60Hz**

Protección diferencial **AC**

Tensión de aislamiento **500V**

Clavija de alimentación **Tipo Multimax**

Longitud cable **2 m**

Temperatura de almacenaje **-30°C - +70°C**

Temperatura de trabajo **-20°C - +40°C**



Cuadros universales replegables de 4 bases enclavadas con **bornero** de **alimentación** y **protección fusibles IP65**

Interruptor general A / kW	Bases con enclavamiento				Código Palazzoli	Uds./ Emb.
	16A 2P+±	16A 3P+±	16A 3P+N+±	32A 3P+N+±		
32/6	4				644101	1
32/18	3	1			644102	1
32/18	3		1		644103	1
32/18	2	2			644104	1
32/18	2	1	1		644105	1
32/18	2	1		1	644106	1
32/6	3				644110	1

Características: ventanilla modular bloqueable con candado.

Nota: si se utiliza como cuadro principal de obra, conectar el borne de tierra al nodo de tierra.



Cuadros universales replegables de 4 bases enclavadas con **clavija** de **alimentación** y **protección fusibles IP65**

Interruptor general A / kW	Bases con enclavamiento				Código Palazzoli	Uds./ Emb.
	16A 2P+±	16A 3P+±	16A 3P+N+±	32A 3P+N+±		
32/6	4				644001	1
32/18	3	1			644002	1
32/18	3		1		644003	1
32/18	2	2			644004	1
32/18	2	1	1		644005	1
32/18	2	1		1	644006	1
32/6	3				644010	1

Características: ventanilla modular bloqueable con candado.

Nota: la versión con clavija no puede utilizarse como cuadro principal de obra.

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE CUADROS ASC

Siga las instrucciones de Palazzoli y será guiado paso a paso a la elección de los códigos y a la preparación de los documentos a presentar a los inspectores encargados de tutelar la salud y seguridad de los operadores de la obra.



La guía es gratuita y puede bajarse en línea de la web www.palazzoli.com





Cuadros universales replegables de 4 bases enclavadas con **bornero de alimentación y protección magnetotérmica IP65**

Interruptor general A / kW	Bases con enclavamiento					Código Palazzoli	Uds./ Emb.
	16A 2P+ \pm	16A 3P+ \pm	16A 3P+N+ \pm	32A 3P+N+ \pm	2P+ \pm P30/P17 10/16A		
32/6	4					634101	1
32/18	3	1				634102	1
32/18	2	2				634104	1
32/18	2	1	1			634105	1
32/18	2	1		1		634106	1
32/6	3				1	634110	1

Características: ventanilla modular bloqueable con candado.

Nota: si se utiliza como cuadro principal de obra, conectar el borne de tierra al nodo de tierra.



Cuadros universales replegables de 4 bases enclavadas con **clavija de alimentación y protección magnetotérmica IP65**

Interruptor general A / kW	Bases con enclavamiento					Código Palazzoli	Uds./ Emb.
	16A 2P+ \pm	16A 3P+ \pm	16A 3P+N+ \pm	32A 3P+N+ \pm	2P+ \pm P30/P17 10/16A		
32/6	4					634001	1
32/18	3	1				634002	1
32/18	2	2				634004	1
32/18	2	1	1			634005	1
32/18	2	1		1		634006	1
32/6	3				1	634010	1

Características: ventanilla modular bloqueable con candado.

Nota: la versión con clavija no puede utilizarse como cuadro principal de obra.

SOFTWARE PARA LA REALIZACIÓN DE CUADROS ASC

Como alternativa a la guía existe un software para proyectar, presupuestar y certificar cuadros ASC personalizados.



Software disponible en la web
www.palazzoli.com



Cuadros universales replegables de 8 bases fijas con **clavija de alimentación y protección magnetotérmica IP65**

Interruptor general A / kW	Bases industriales					Código Palazzoli	Uds./ Emb.
	16A 2P+ \pm	16A 3P+ \pm	16A 3P+N+ \pm	32A 3P+N+ \pm	2P+ \pm P30/P17 10/16A		
32/6	4				4	638040*	1
32/6	8					638041	1
32/18	4	4				638042	1

Características: ventanilla modular bloqueable con candado.

*grado de protección IP55.

Nota: la versión con clavija no puede utilizarse como cuadro principal de obra.









Cuadro vacío para realización de cuadros cableados de hasta 4 bases con enclavamiento u 8 fijas

Dimensiones externas (mm)	Lado A	Lado B	Código Palazzoli	Uds./ Emb.
329x572x325	12 módulos	ciego	634100	1

Características: ventanilla modular bloqueable con candado. Pulsador de seta no incluido.

Complementos técnicos:

 pág. 70	 pág. 32	 pág. 33-39	 pág. 33	 pág. 33-557	 pág. 73
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------




Caballote de acero para cuadros **ASC Janus**

Material de fabricación	Código Palazzoli	Uds./ Emb.
acero galvanizado pintado	601540	1



serie JANUS

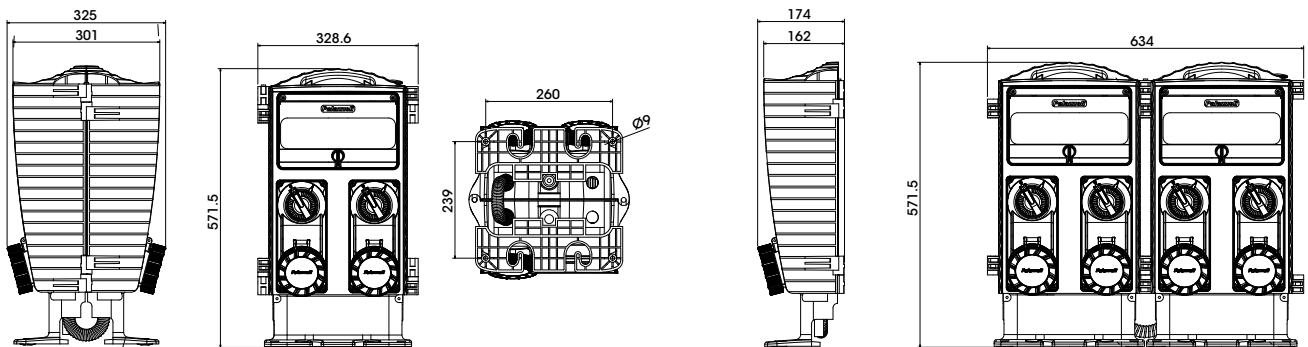

serie ENERGY BOX

Tableros de distribución en armario aislante

