


TWO POLES DISTRIBUTION UNITS 7 x 12 mm - WITH COVER İKİ KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER - KAPAKLI

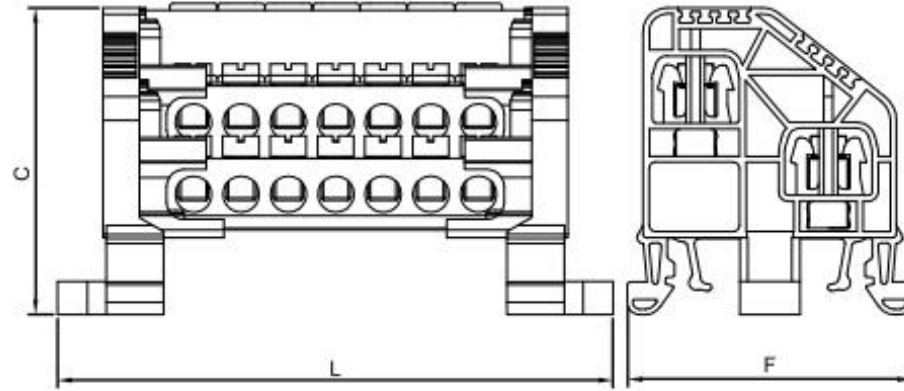

* U_{imp} : Impact strength voltage / Darbe dayanımı gerilimi

MATERIAL / MATERYAL	
Foot / Ayak (2 Pcs.)	PA 6.6 V2
Screw / Vida (14 - 44 Pcs.)	Steel / Çelik
Earth / Topraklama (2 Pcs.)	Brass / Pirinç
Cover / Kapak (2 Pcs.)	Polycarbonat
Max. section 25 mm ² for single core cable / Tek damar kablolar için Max. section 25 mm ² for multi core cable / Çok telli kablolar için	

CODE KOD	DESCRIPTIONS ÖZELLİKLER	Current Akım (A)	Voltage Voltaj (V)	U_{imp} (V)	L (mm)	F (mm)	C (mm)	Pcs. Ad.
2091	2 / 5 - 7 Holes	160	750	4000	80	41,7	50,8	1
2092	2 / 8 - 10 Holes	160	750	4000	103,5	41,7	50,8	1
2093	2 / 10 - 12 Holes	160	750	4000	119	41,7	50,8	1
2094	2 / 13 - 15 Holes	160	750	4000	142	41,7	50,8	1
2095	2 / 20 - 22 Holes	160	750	4000	197	41,7	50,8	1